


M880 EMPFÄNGER



H AC / H DC

L AC / L DC

S AC / S DC


M AC

Abmessungen	205 x 130 x 280 mm / 8 x 5 x 11 in	140 x 65 x 230 mm / 5,5 x 2,5 x 9 in	127 x 147 x 70 mm / 5 x 5,78 x 2,7 in	180 x 73 x 120 mm / 7 x 2,8 x 4,7 in
Gewicht	3500 g / 7,7 lb	1700 g / 3,74 lb	600 g / 1,32 lb	900 g / 1,98 lb
Versorgungsspannung	H AC: 45-240 VAC (50-60Hz); H DC: 11÷30 VDC e 24 VAC (50-60 Hz)	L AC: 24-240 VAC (50-60 Hz); L DC: 11÷30 VDC	S AC: 24 VAC (50-60 Hz) / 12÷30 VDC (Optional 24-440 VAC [50-60 Hz]) S DC: 12÷30 VDC	12÷30 VDC / 24 VAC (50-60 Hz)
Sicherheitssteu- erungen	STOP, Safety-Enable (bis zu 8)	STOP, Safety-Enable	STOP, Safety-Enable	STOP, Safety-Enable
Steuerungen	73 * Relais o MOS, 32 * Analog (PWM, Strom, Spannung)	16 Relais o 20 MOS, 8 Analog (PWM, Strom, Spannung)	S AC: 14 Relais (N.O.); S-DC: Max 14 MOSFET (N.O.), 4 Analog, 2 Digital IN	22 Relais (18 N.O. e 4 N.C./N.O.) 4 Analog (Strom, Spannung)
Betriebssteuerungen	Start, Hupe, Zeitverzögerte-Relais	Start, Hupe, Zeitverzögerte-Relais *	Start, Hupe	Start, Hupe
STOPP-Relais *	PLe Cat 4, ISO 13849-1	PLe Cat 4, ISO 13849-1	PLe Cat 4, ISO 13849-1	PLe Cat 4, ISO 13849-1
Kommunikationspro- tolle	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max)	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max) Profinet, Ethernet IP	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max)	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max) Profinet, Ethernet IP
Integriertes Blinklicht	/	/	Nur AC-Version	/
Betriebstemperatur	-25°C - +70°C / -13°F +158°F	-25°C - +60°C / -13°F +140°F	-25°C - +60°C / -13°F +140°F	-25°C - +70°C / -13°F +158°F
Schutzgrad	IP 66	IP 66	IP 66	IP20

* = Je nach Konfiguration / # = nur L DC

IMET s.r.l.

33077 Sacile (PN) Via Ronche, 93 - t. +39 0434 7878 - info@imet.eu - www.imetradioreMOTEcontrol.com

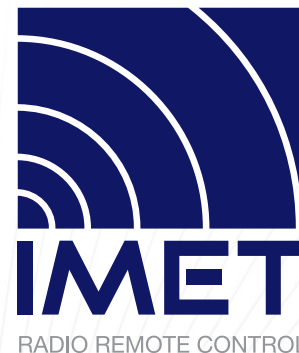

PROFESSIONELLE
FUNKFERNSTEUERUNGEN
SEIT 1988



Global partner for innovation  

SERIES
M880

WWW.IMETRADIOREMOTECOM.COM



ARES2 - ARES2.1

Abmessungen	Abmessungen	Gewicht
143 x 80 x 143 mm	143 x 80 x 152 mm	700 g
5.63 x 3.15 x 5.63 in	5.63 x 3.15 x 5.98 in	1,54 lb

AXT

Abmessungen	Gewicht
120 x 63 x 161 mm	500 g
4.73 x 2.48 x 6.34 in	1,10 lb

KRON

Abmessungen	Gewicht
180 x 107 x 160 mm	900 g
7.08 x 4.21 x 6.30 in	1,98 lb

ZED

Abmessungen	Gewicht
214 x 107 x 162 mm	1000 g
8.42 x 4.21 x 6.38 in	2,20 lb

ZEUS2

Abmessungen	Gewicht
205 x 150 x 150 mm	1450 g
8.07 x 5.90 x 5.90 in	3,197 lb

THOR2

Abmessungen	Gewicht
295 x 180 x 160 mm	2300 g
11.61 x 7.08 x 6.30 in	5,07 lb

TITAN

Abmessungen	Gewicht
400 x 230 x 170 mm	4000 g
15.7 x 9.05 x 6.7 in	8,81 lb

M880 SENDER



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial	Nylon faserverstärkt UL94 HB
Schutzgrad	IP 65 (Modin IP 20)
Betriebstemperatur und Lagertemperatur	-25°C - +55°C / -40°C - +85°C
Befehl	STOPP JOYSTICK HEBEL - DRUCKTASTE
Arbeitsfrequenz 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
Arbeitsfrequenz 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz
Arbeitsfrequenz 3	2,4 GHz 38 ch
Arbeitsfrequenz 4	I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz
Arbeitsfrequenz 5	Band 915.200-927.800 MHz
Reichweite	100 m / 330 ft
Autonomie bei 20 °C	≈ 25 Stunden

OPTIONEN

- Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld
- PWM APT400 Aktuatorenblock
- Tilt-Sensor
- Serielles Kabel
- MTRS
- Kapta
- Twin B

WAVE2 S / L

Abmessungen	Gewicht
72 x 42 x 190 mm	235 g
2.83 x 1.65 x 7.48 in	0,51 lb
Abmessungen	Gewicht
72 x 42 x 255 mm	315 g
2.83 x 1.65 x 0,56 in	0,69 lb

MODIN

Abmessungen	Gewicht
180 x 120 x 73 mm	900 g
7.08 x 4.72 x 2.87 in	1,98

RAY EP / CP

Abmessungen	Abmessungen	Gewicht
180 x 80 x 43 mm	162 x 80 x 43 mm	350 g
7.08 x 3.15 x 1.70 in	6.37 x 3.15 x 1.70 in	0,77 lb

Global partner
for innovation



SERIES
M880

WWW.IMETRADIOREMOTECONTROL.COM