


M880 RECEPTEURS



H AC / H DC

L AC / L DC

S AC / S DC


M AC

Dimensions	205 x 130 x 280 mm / 8 x 5 x 11 in	140 x 65 x 230 mm / 5,5 x 2,5 x 9 in	127 x 147 x 70 mm / 5 x 5,78 x 2,7 in	180 x 73 x 120 mm / 7 x 2,8 x 4,7 in
Poid	3500 g / 7,7 lb	1700 g / 3,74 lb	600 g / 1,32 lb	900 g / 1,98 lb
Tension d'alimentation	H AC: 45-240 VAC (50-60Hz); H DC: 11±30 VDC e 24 VAC (50-60 Hz)	L AC: 24-240 VAC (50-60 Hz); L DC: 11±30 VDC	S AC: 24 VAC (50-60 Hz) / 12±30 VDC (Optional 24-440 VAC [50-60 Hz]) S DC: 12±30 VDC	12±30 VDC / 24 VAC (50-60 Hz)
Commandes de sécurité	STOP, Safety-Enable (jusqu'à 8)	STOP, Safety-Enable	STOP, Safety-Enable	STOP, Safety-Enable
Commandes	73 * relais or MOS, 32 * Analog (PWM, courant, tension)	16 relais or 20 MOS, 8 Analog (PWM, courant, tension)	S AC: 14 relais (N.O.); S-DC: Max 14 MOSFET (N.O.), 4 analogiques, 2 numérique IN	22 relais (18 N.O. and 4 N.C./N.O.) 4 Analog (Courant, tension)
Commandes de Service	Start, Horn, Timed-Relay	Start, Horn, Timed-Relay *	Start, Horn	Start, Horn
Relais de STOP *	PLe Cat 4, ISO 13849-1	PLe Cat 4, ISO 13849-1	PLe Cat 4, ISO 13849-1	PLe Cat 4, ISO 13849-1
Protocoles de Communication	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max)	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max) Profinet, Ethernet IP	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max)	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max) Profinet, Ethernet IP
Clignotant intégré	/	/	Seulement la version AC	/
Température d'utilisation	-25°C - +70°C / -13°F +158°F	-25°C - +60°C / -13°F +140°F	-25°C - +60°C / -13°F +140°F	-25°C - +70°C / -13°F +158°F
Degré de protection	IP 66	IP 66	IP 66	IP20

* = dépend de la configuration / # = seulement pour L DC

IMET s.r.l.

33077 Sacile (PN) Via Ronche, 93 - t. +39 0434 7878 - info@imet.eu - www.imetradioreMOTEcontrol.com

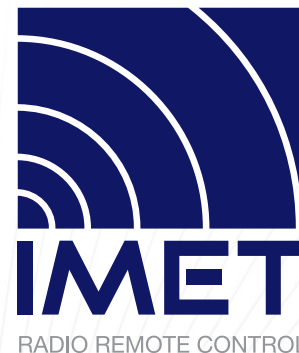

RADIOCOMMANDES
PROFESSIONNELLES
DEPUIS 1988



Global partner for innovation  

SERIES
M880

WWW.IMETRADIOREMOTECOM.COM



ARES2 - ARES2.1

Dimensions	Dimensions	Poid
143 x 80 x 143 mm	143 x 80 x 152 mm	700 g
5.63 x 3.15 x 5.63 in	5.63 x 3.15 x 5.98 in	1,54 lb

AXT

Dimensions	Poid
120 x 63 x 161 mm	500 g
4.73 x 2.48 x 6.34 in	1,10 lb

KRON

Dimensions	Poid
180 x 107 x 160 mm	900 g
7.08 x 4.21 x 6.30 in	1,98 lb

ZED

Dimensions	Poid
214 x 107 x 162 mm	1000 g
8.42 x 4.21 x 6.38 in	2,20 lb

ZEUS2

Dimensions	Peso
205 x 150 x 150 mm	1450 g
8.07 x 5.90 x 5.90 in	3,197 lb

THOR2

Dimensions	Poid
295 x 180 x 160 mm	2300 g
11.61 x 7.08 x 6.30 in	5,07 lb

TITAN

Dimensions	Poid
400 x 230 x 170 mm	4000 g
15.7 x 9.05 x 6.7 in	8,81 lb

M880 EMETTEURS



DONNEES TECHNIQUES

Matériau des boîtiers	Nylon chargé UL94 HB
Indice de protection	IP 65 (Modin IP 20)
Température de fonctionnement et stockage	-25°C - +70°C / -40°C - +85°C
Commande	STOP JOYSTICK LEVIER - BOUTON
Fréquence de travail 1	PLc Cat.4 (ISO 13849-1:6.2.7 architecture)
Fréquence de travail 2	PLd Cat.3 (ISO 13849-1:6.2.6 architecture)
Fréquence de travail 3	PLc Cat.2 (ISO 13849-1:6.2.5 architecture)
Fréquence de travail 4	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
Fréquence de travail 5	I.S.M. 434.040-434.790 MHz
Portée	2,4 GHz, 38 ch
Autonomie à 20 °C	I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz
	Band 915.200-927.800 MHz
	100 m / 330 ft
	≈ 25 heures

OPTIONS

- Actionneurs PWM APT400
- Panneau rétroéclairé
- Tilt-Sensor
- Câble SérieL
- MTRS
- Kapta
- Twin B

WAVE2 S / L

Dimensions	Poid
72 x 42 x 190 mm	235 g
2.83 x 1.65 x 7.48 in	0,51 lb

Dimensions	Poid
72 x 42 x 255 mm	315 g
2.83 x 1.65 x 0,56 in	0,69 lb

MODIN

Dimensions	Poid
180 x 120 x 73 mm	900 g
7.08 x 4.72 x 2.87 in	1,98

RAY EP / CP

Dimensions	Dimensions	Poid
180 x 80 x 43 mm	162 x 80 x 43 mm	350 g
7.08 x 3.15 x 1.70 in	6.37 x 3.15 x 1.70 in	0,77 lb

Global partner
for innovation



SERIES
M880

WWW.IMETRADIOREMOTECOM.COM